



## MONTAGEHANDLEIDING RONDE LICHTBAK


Bepaal de juiste plaats voor de lichtbak, houdt rekening met het type ondergrond, voegen of damwandprofiel. Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt. Bepaal de lengte van de YMKV kabel voor het aansluiten op het aansluitblokje. De voetplaat is demontabel, zodat deze snel en eenvoudig gemonteerd kan worden.

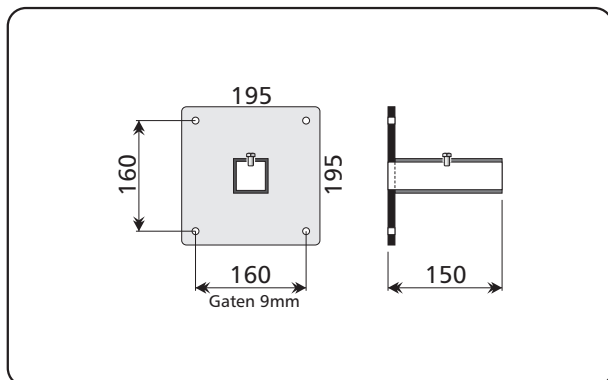

Neem de maatvoering van de gaten in voetplaat over op de muur. Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak tegen aan komt. Controleer of deze ondergrond ook het gewicht van de lichtbak kan dragen. De voetplaat is voorzien van een gat om de stroomkabel door te voeren.

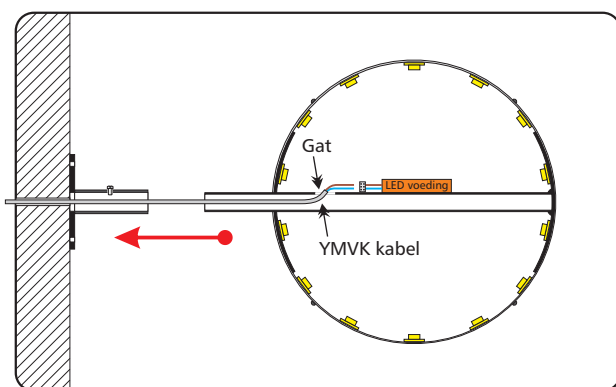

Nadat de voetplaat is gemonteerd de YMKV kabel door de koker van de lichtbak schuiven, en door het gat aan de bovenzijde heen schuiven. Duw de lichtbak-koker in zijn geheel in de voetplaat. De lichtbak borgen met de RVS-bout. Hierna de YMKV kabel aansluiten op het aansluitblokje van de LED voeding. Of indien nodig laten aansluiten door een elektricien.

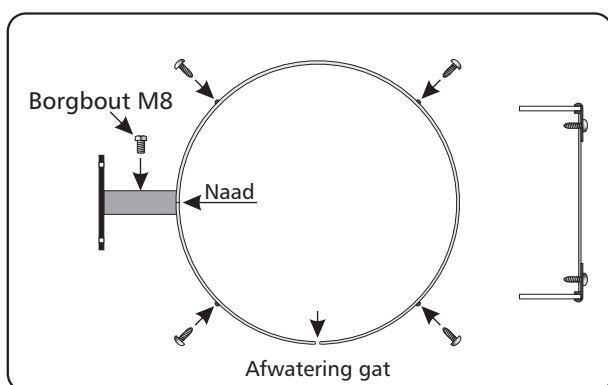

De binnenzijde schoonmaken en de verlichting testen op juiste werking. De ronde acrylaat platen met Elkamet rand zorgvuldig over de aluminium lichtbak heen schuiven, waarbij de naad aan de zijde van de voetplaat zit. Hierna de RVS schroeven handvast aandraaien.

De ronde lichtbak is aan de onderzijde voorzien van een afwatering gat van 7mm, om te voorkomen dat tussen twee onderhoudsbeurten in, deze geblokkeerd raakt door vuil of gruis en om de beschermingsgraad in stand te houden. Volgens CE norm.

### **Let op:**

Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtbak te plaatsen of de platen erop of af te schroeven.