



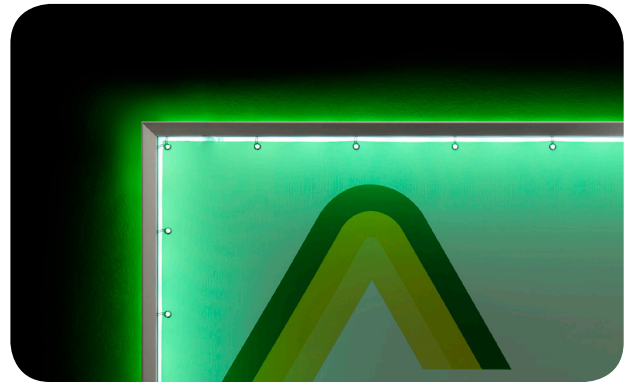

Het Ambiframe is een nieuw multifunctioneel verlicht doekframe. Waterdichte LED's zijn slim geïntegreerd in het strak vormgegeven aluminium frame, en verlichten uw doek of plaat vanuit de zijkant. Deze manier van indirect uitlichten maakt van iedere reclame-uiting een opvallende blikvanger.

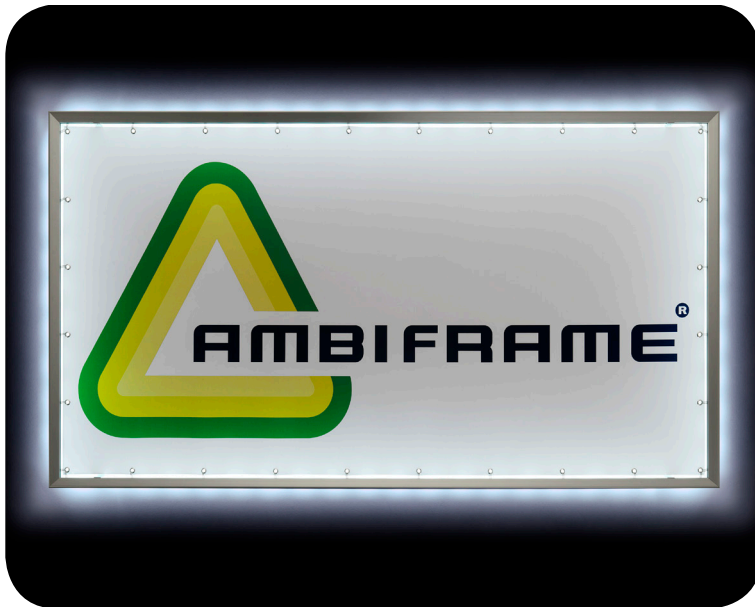

Verlichting

Voor de meest optimale uitlichting is het van belang dat het juiste type doek wordt gekozen, in combinatie met de reflectie van de ondergrond. LED verlichting geeft de beste uitlichting bij een witte of licht gekleurde ondergrond. Bij een donkere ondergrond is dit minder goed, daar er geen tot weinig sprake is van reflectie. Dit kan eenvoudig verholpen worden door middel van een witte reflectieplaat of witte folie op de gevel te bevestigen.

Naast de standaard witte LED's is het ook mogelijk het frame uit te voeren met RGB LED's voor een buitengewoon bijzonder effect.

Doektype

Met de diverse bestaande doektypes kunt u verschillende effecten bereiken:

- **Frontlit:** voor een aura effect.
Het lichtdichte doek blokkeert het licht waardoor er uitsluitend aan de buitenzijde van het frame een verlichte rand (aura) ontstaat.
- **Backlit:** het lichtdoorlatende doek wordt vanuit de achterzijde aangelicht, en geeft het effect van gedimde verlichting.
- **PE-doek:** licht transparant, voor een bijna gehele uitlichting

Smart-Fix

Het Ambiframe is speciaal ontworpen voor het inwendig RVS spansysteem: Smart-Fix. De roestvast stalen spanveren kunnen snel en eenvoudig in de groef van het profiel worden geklikt. Het resultaat is een nog strakkere presentatie doordat de gebruikte veren grotendeels in het frame verdwijnen en vrijwel onzichtbaar zijn, bovendien loop het doek door tot bijna tegen het frame.




Kenmerken:

- Hoogwaardige duurzame materialen
- Energiezuinige waterdichte LED's
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Licht in gewicht
- Eenvoudige en snelle montage
- Inwendig RVS spansysteem
- Inwendige hoekverbinders
- Lange levensduur: LED's 35.000 uur



MONTAGEHANDLEIDING AMBIFRAME

Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met voegen of damwandprofiel. Controleer waar de stroomtoevoer vandaan moet komen en waar deze uit het frame komt. Bij een Ambiframe vanaf 3 meter worden meer dan 2 montagebeugels per boven- en onderzijde meegeleverd. De maximale beugelafstand is 2 meter.

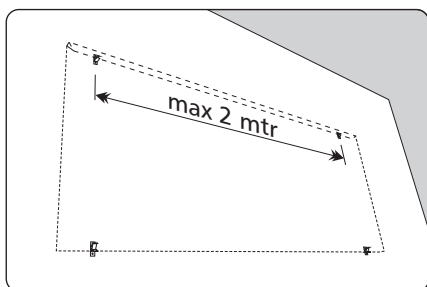


Bepaal de afstand tussen de beugels. Bij meer dan 2 beugels; deze gelijkmatig verdelen. Begin en eindig op 50cm van de zijkanten van het frame.

Hang het frame in de bovenste beugels.

Klik de onderste beugels aan het frame, waarna deze aan de gevel worden geschroefd.


Borg het frame stevig aan de beugels.

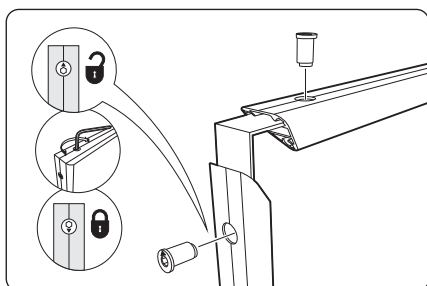

Bij frames groter dan 5 x 2 meter wordt het Ambiframe in 4 losse delen geleverd.


Bij frames hoger dan 2 mtr dienen ook beugels (aantal is afhankelijk van de hoogte) aan de zijkanten bevestigd te worden.

Steek beide excentrische asjes in de gaten, met de PIJL naar de hoek wijzend. Daarna één asje aandraaien, vervolgens de tweede **handvast** aandraaien. Tijdens het aandraaien de asjes iets aandrukken in het gat.

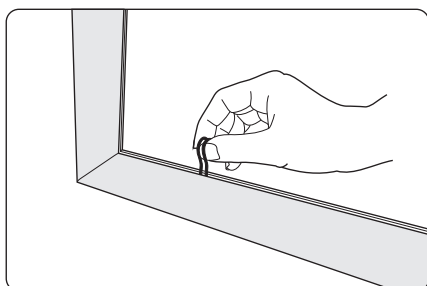

Steek de Smart-Fix spanhaken in het frame.

Deze passen maar op 1 manier in de groef met de opening van de haak aan de binnenzijde.

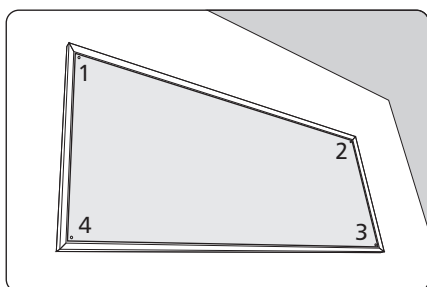

Het doek gelijkmatig in het frame spannen.

Bij grote doeken dienen er van links naar rechts om de meter een haak gebruikt te worden om het doek te ondersteunen.

Bij te veel wind is het niet verstandig om het doek in het frame te hangen.



Het Ambiframe wordt compleet geleverd met de juiste voeding. Let goed op dat de plus en de min correct aangesloten worden of indien nodig door een expert.

Wij adviseren om deze voeding inpandig te monteren en alle aansluitingen in de buitenlucht waterdicht uit te voeren.

Let op:




De led-modules en de bekabeling altijd voor montage testen / nazien.

Controleer of de doekmaat binnen de doektolerantie ligt.

Een te groot doek hangt niet strak en kan er uitwaaien.

AMBIFRAME met led

SMART FIX

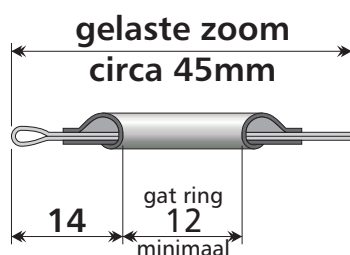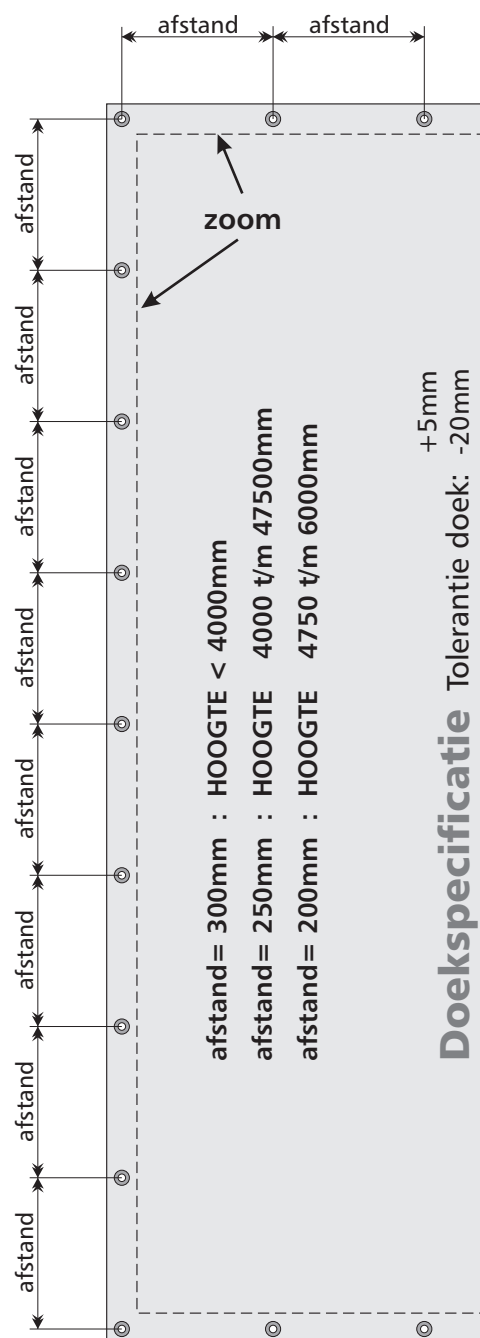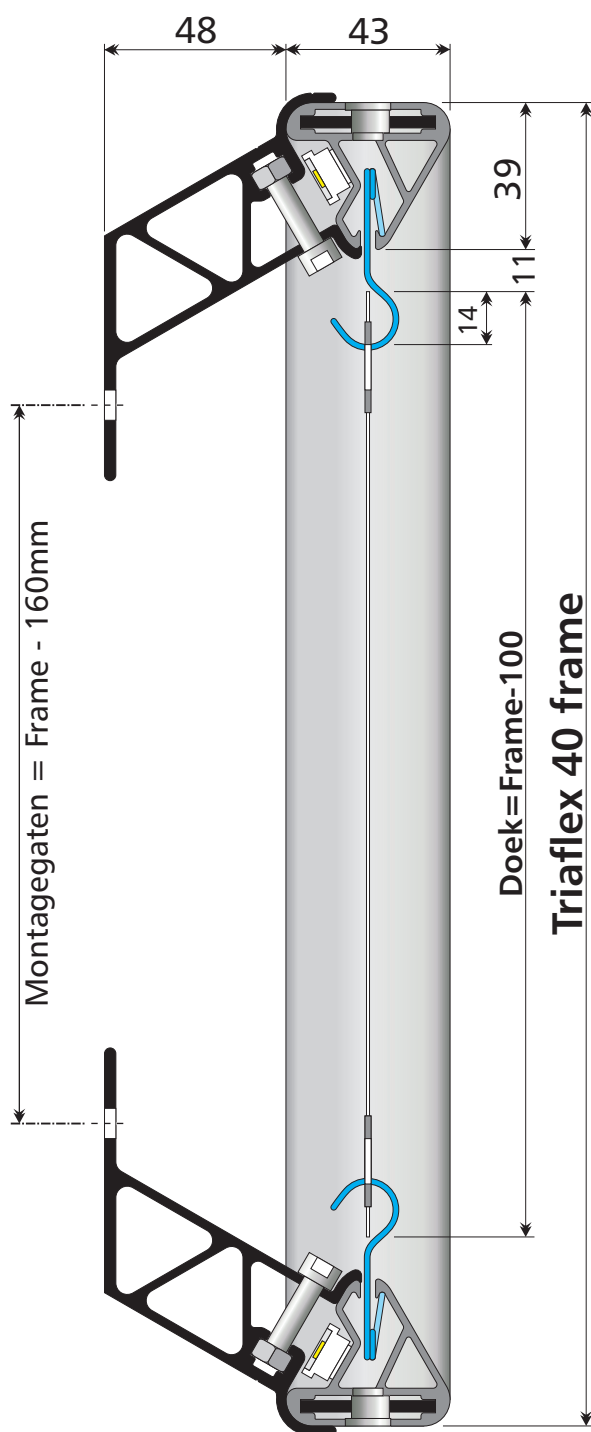

Backlit of Frontlit doek

PATENTED BY

