

ORION



SPACER



ORION PARKEERBORD



BEWEGWIJZERING

ORION EN SPACER STAANDERS

De Buitenbewegwijzering is een modulair systeem, wat opgebouwd wordt uit staanders in combinatie met stevige dubbelzijdige tekstborden in de hoogte van 50, 100, 150 en 200 mm en diverse breedtematen.

Er zijn ook samengestelde borden mogelijk in elke gewenste bordhoogte. Uitvoerbaar met de ronde Orion of met de driehoekige Spacer staanders.

De tekstborden kunnen in elke combinatie eenvoudig vanaf de bovenzijde in de staanders geschoven worden waardoor de blinde bevestiging ontstaat.

Voor zowel onder- als tussen de tekstborden is een bijzonder profiel ontwikkeld. Dit uitgekiende profiel heeft als voordeel dat er, buiten de 19 mm dikke tekstborden, ook 10 mm dikke tekstborden gebruikt kunnen worden.

KENMERKEN

- Met ronde Orion of met driehoekige Spacer staanders
- Geanodiseerd aluminium profiel & deksel
- Met 19 mm dikke tekstpanelen

OPTIONEEL


- In Ral gespoten
- Met Pulsar LED lichtkoof (meerprijs), enkelzijdig of dubbelzijdig
- Orion parkeerbord afm. 500x150 mm

MONTAGEHANDLEIDING BEWEGWIJZERING

- Afhankelijk van de grootte van het bord wordt deze geassembleerd of in delen geleverd. In dit geval het complete bord eerst in elkaar zetten.
- Graaf 2 gaten van 300 x 300 x 800 (L x B x D). De afstand tussen de gaten dient even groot te zijn als de afstand tussen de staanders, gemeten hart op hart. De diepte van de gaten is afhankelijk van de staanderlengte (boven de grond). Als richtlijn adviseren wij circa 2/3 boven de grond en 1/3 onder de grond, met een maximum van 1 meter in de grond.
- Leg onder in de gegraven gaten 2 keien of tegels en stel deze waterpas, omdat hier de staanders van het bord op rust tijdens het storten van beton.
- Plaats de staanders, met grondankers, in de gaten en stel deze waterpas.
- Vul de gaten voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), voeg per gat een halve emmer met water toe.
Vul de gaten aan met droge betonmortel tot 200 mm onder de rand.
- Controleer of de Orion of Spacer bewegwijzering nog waterpas staat.
Na 10 tot 15 minuten is de beton hard en staat het bord vast.
- De 2 gaten verder aanvullen met aarde en netjes afwerken.


Let op:

Afhankelijk van de plaatselijke grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn, vooral bij grotere borden. Bij twijfel overleggen met een lokale aannemer.

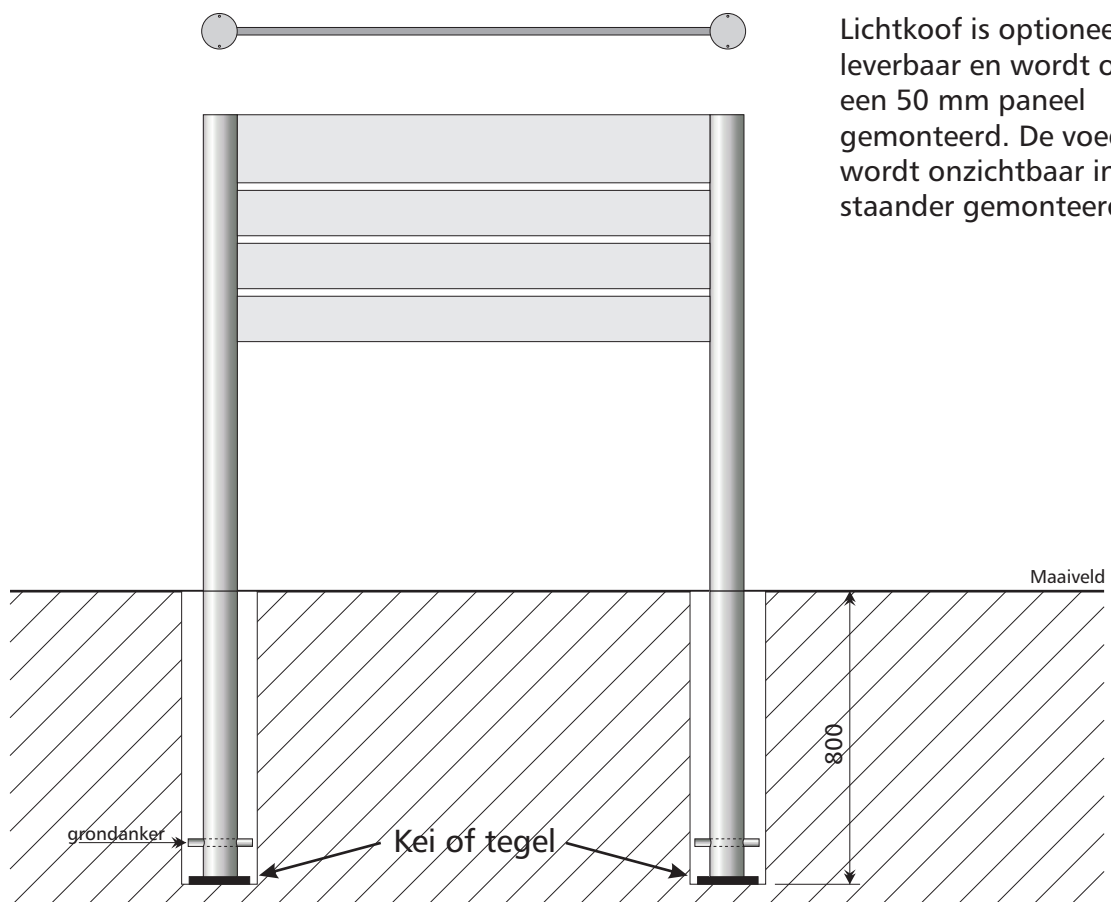


Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typfouten voorbehouden.

ORION bewegwijzing

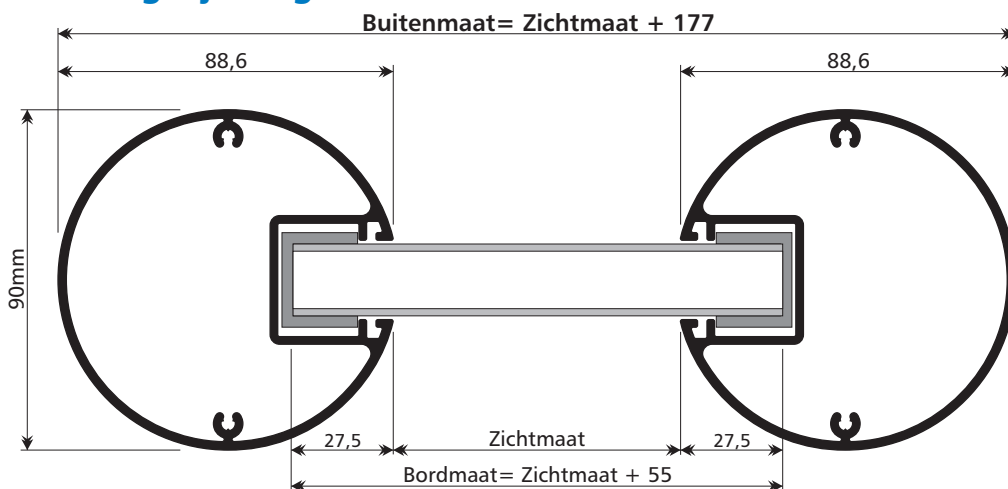

SPACER bewegwijzing

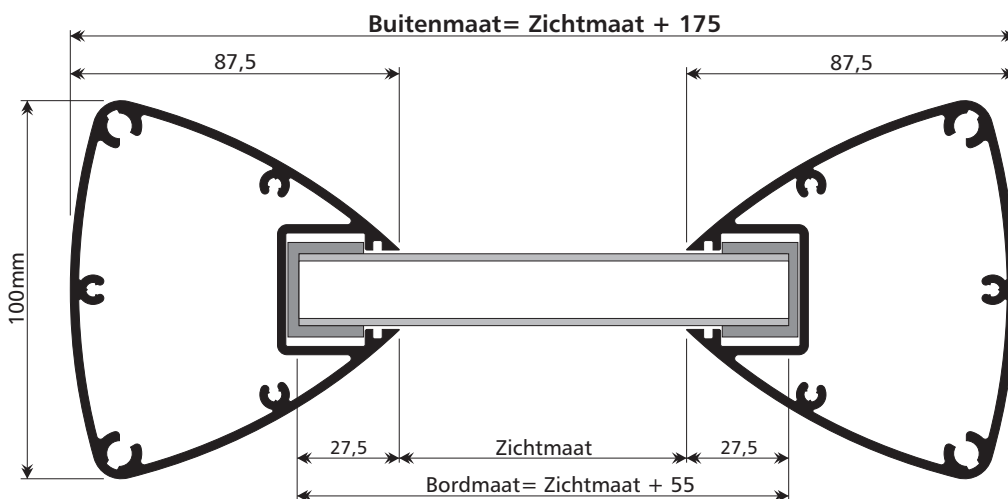

Tekstpanelen

Grotere samengestelde panelen op aanvraag.

