




Ontworpen om gezien te worden

Er is een groeiende vraag naar hoogwaardige doekframes waarbij de wisselfrequentie steeds korter dient te zijn.

Het X-Tens® frame is een innovatief minimalistisch doekframe met een zichtmaat van slechts 40x10mm, ontworpen om gezien te worden voor zowel binnen- als buitengebruik.

Het weerbestendig en stevige PVC doek wordt blind opgespannen, er zijn **geen zomen** of ringen zichtbaar. Elk ander type doek met pees is natuurlijk ook mogelijk. De visual komt nu optimaal tot zijn recht.

Met het unieke X-Tens® frame is een nieuw tijdperk aangebroken!

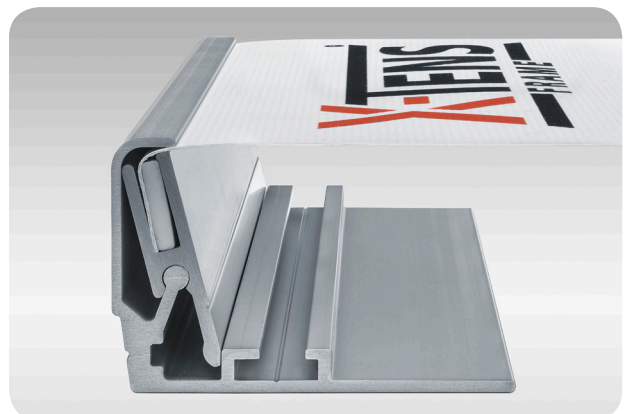

Mooier, Slimmer en Sneller

Mooier – Het X-Tens® frame heeft een elegant strak design met minimale afmeting en is gemaakt van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielen. De afwerking is perfect en het doekspan-systeem is onzichtbaar verwerkt in het frame. Er is geen doekafwerking zichtbaar.

Slimmer – Het PVC doek wordt strak gespannen met een gepatenteerd inwendig pees kantel-profiel. Om de 600mm zit een stelschroef waarmee het doek eenvoudig opgespannen wordt. Na het opspannen zit de pees geheel opgesloten, waardoor het doek absoluut stormvast is en niet aanmoedigt tot vandalisme. Daarnaast is het X-Tens® frame onderhoudsvrij en geschikt voor jarenlang intensief gebruik. Ook zijn de doeken met pees prima te hergebruiken.

Sneller – Het X-Tens® frame word kant-en-klaar aangeleverd, slechts 4 profielen en 4 hoekver-binders die in een zeer korte tijd makkelijk te monteren zijn. Het opspannen en wisselen van het doek is de grootste tijds winst. Met een 3mm imbus sleutel zijn de stelschroeven in een paar mi-nuten los gedraaid, waarna het doek eenvoudig en snel gewisseld kan worden.

Het door Berrie Snel ontworpen X-Tens® frame is met kop en schouders het snelste doekspan-systeem in de wereld.



Kenmerken:

- Minimale profiel afmeting
- Maximaal doekoppervlakte
- PVC doek voor binnen- en buitengebruik
- Eenvoudige montage
- Licht in gewicht
- Stevig en stormvast
- Snelle doekwisseling



X-tens[®] frame




Uniek

Uitgangspunt voor dit unieke doekframe is een frame waarbij de Signmaker zelf zijn eigen visuals kan printen en **ZELF eenvoudig kan afwerken**.

Aan het PVC doek kan een PVC pees verlijmd worden. Smart-Sign levert hiervoor de juiste pees en lijm aan.



Hierdoor is het nu mogelijk om binnen enkele uren een doek te printen en te wisselen.

Bij grotere aantallen of langere levertijd kan ook een standaard PVC pees aan het doek genaaid worden door een ervaren doek-leverancier.

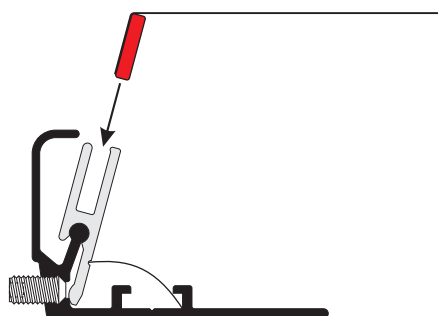

Eenvoudig

De PVC doeken zijn in een handomdraai te verwisselen. Druk de pees in het kantelprofiel en draai de stelschroef vast.

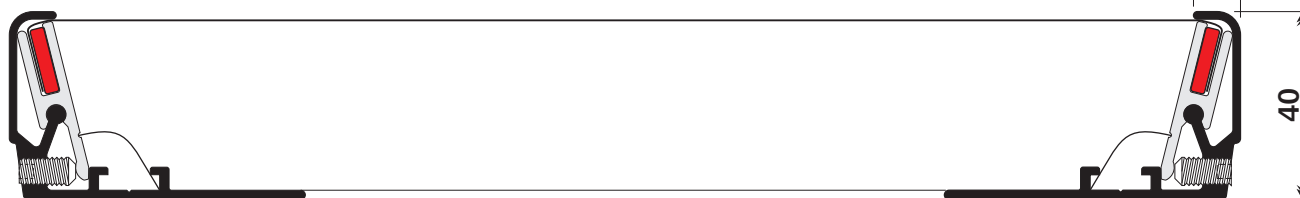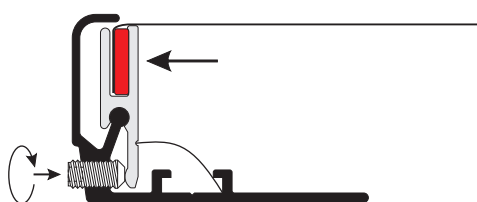


PATENT PENDING

MONTAGEHANDLEIDING X-TENS FRAME


Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met het type ondergrond, voegen of damwandprofiel. Controleer voor montage of het doek binnen de tolerantie valt, zie Profielenblad X-Tens frame.

Het frame wordt geleverd met 4 hoekverbinders, bladveren en inbus schroeven.

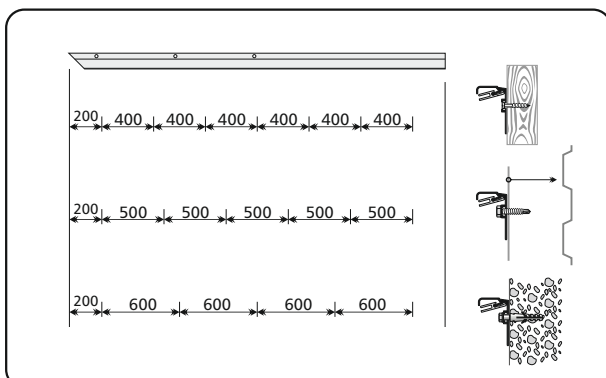


De X-Tens profielen worden geleverd zonder gaten.

Afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond voldoende gaten in de profielen boren.




Boor de gaten op de juiste plaats.

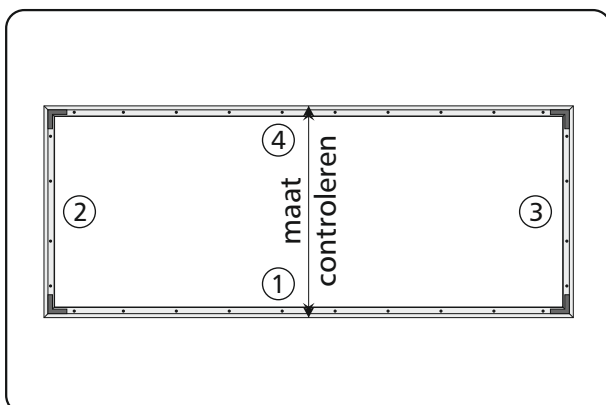

Monteer de onderste profiel waterpas op de gevel. Daarna linker en rechterzijde haaks. Als laatste de bovenzijde. Controleer dat de profielen mooi recht bevestigd zijn. De hoeken worden verbonden met metalen hoekverbinders.


Gebruik hiervoor een inbus sleutel van 3mm.

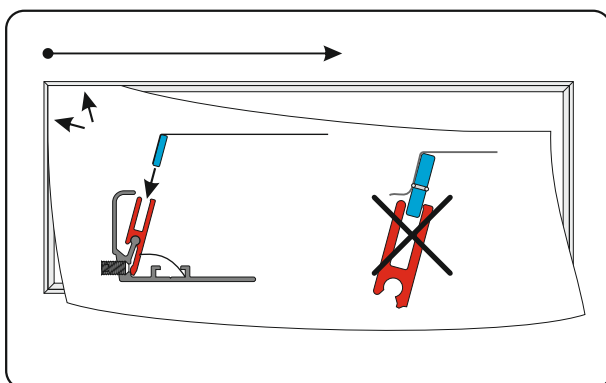

Schuif de pees in de boven- en linker zijde, van de linker bovenhoek.

Vervolgens de pees in de hele bovenzijde, waarna de inbussen van het boven profiel voor de helft worden aangedraaid.


Dan kunnen de linker- en rechterzijde, en als laatste de pees in de onderzijde geschoven worden.

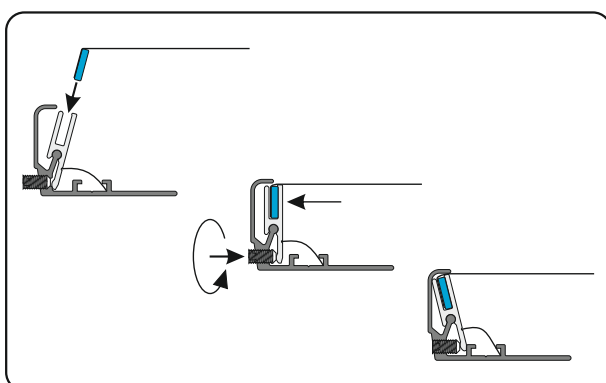

Schroef de inbussen van de onderzijde geheel handvast.

Hierna de zijkanten en bovenzijde. Als laatste de bovenzijde geheel indraaien.

Bij te veel wind is het niet verstandig om het doek in het frame te hangen.

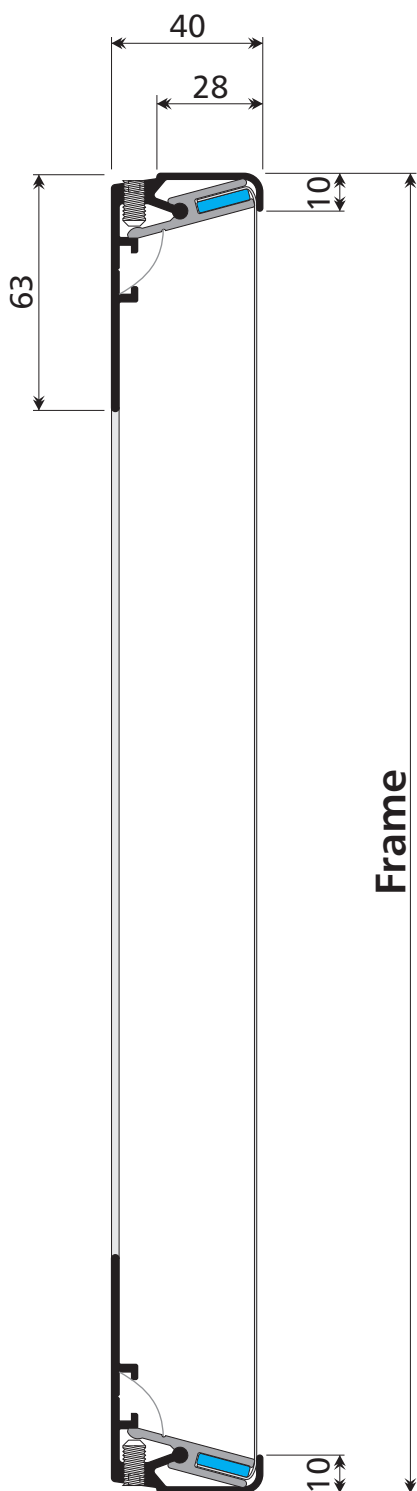

Schoon snijmaat doek = Frame + 10



PVC pees 14x3mm

+ 3mm
- 3mm

Doekspecificatie Tolerantie doek:

de zijkanten van het doek en pees gelijk houden

Puntje
eraf knippen

Zacht PVC pees
14x3mm



Frontlit doek

PATENTED BY



TOELEVERANCIER SIGNINDUSTRIE