



MONTAGEHANDLEIDING HELIOS LICHTBAK


Bepaal de juiste plaats voor de lichtbak, houdt rekening met het type ondergrond, voegen of damwandprofiel. Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt. Bepaal de lengte van de YMKV kabel voor het aansluiten op het aansluitblokje. De kokersteun is demontabel, zodat deze snel en eenvoudig gemonteerd kan worden.

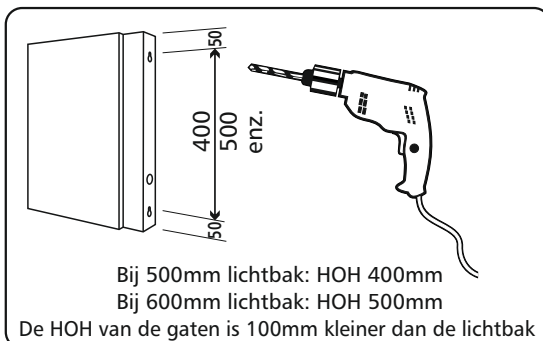


Neem de maatvoering van de gaten van kokersteun over op de muur. Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak tegen aan komt. De kokersteun is voorzien van een 20mm gat om de YMKV stroomkabel door te voeren.

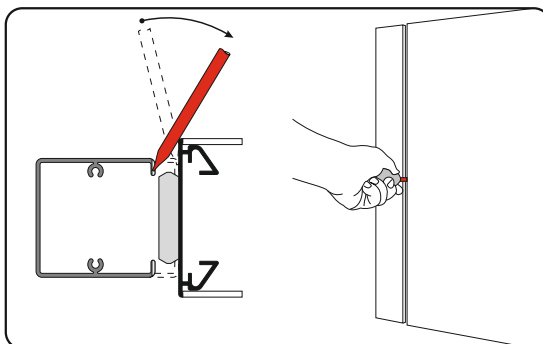

Kenmerkend voor de Helios lichtbak is de onzichtbare sluiting in het midden van de kokersteun. Met een platte schroevendraaier klik je de lichtbak eenvoudig los van de steun. Daarna kan de lichtbak soepel van de bovenste en onderste geleidingsprofielen worden geschoven.

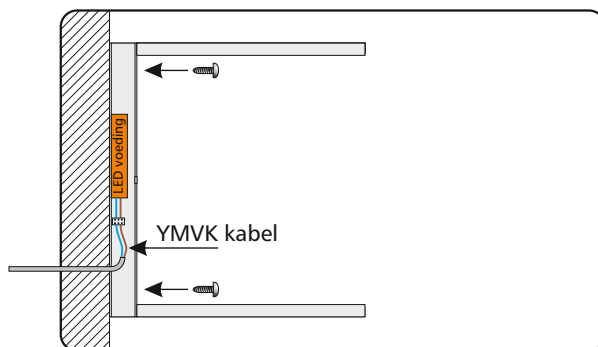

Nadat de Helios steun is gemonteerd, de YMKV kabel aansluiten op het aansluitblokje van de LED voeding. Of indien nodig laten aansluiten door een elektricien.

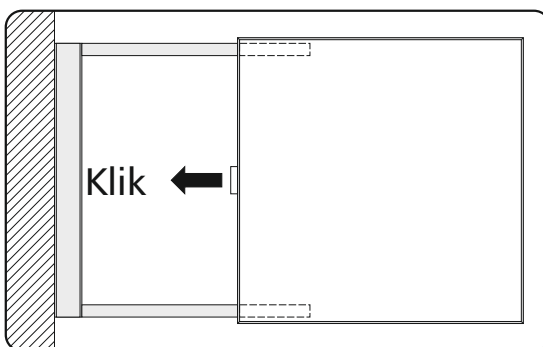

De binnenzijde van de steun schoonmaken en de verlichting testen op juiste werking. Daarna de Helios lichtbak zorgvuldig over de geleidingsprofielen heen schuiven, totdat de sluiting in de steun klikt.

Let op:

Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtbak te plaatsen.