



## TRIAFLEX®

De Triaflex is een licht aluminium driehoek-profiel, speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig samenstellen van doekframes. Het is een totaal nieuw type doekframe systeem die voor vele toepassingen te gebruiken is.

Door het unieke koppelsysteem, waarbij de hoek- en verlengkoppelingen in het profiel weggewerkt zitten krijgt dit systeem een luxe en strakke uitstraling. Daarnaast is het grote voordeel van het profiel de stijfheid, waardoor er nog maar de helft van de beugels nodig zijn t.o.v. de ronde 48 mm buizenframes; het profiel heeft namelijk maar om de 3 meter een beugel nodig.



## Triaflex 60

De Triaflex 60 is goed te combineren met de Sirius of Pulsar lichtkoof en is met groef verkrijgbaar. De groef in het profiel kan gebruikt worden met het unieke Smart-Fix spansysteem, maar kan ook gebruikt worden ten behoeve van een bord of plaat (maximaal 3 mm dikte).

Het profiel is naast de wanduitvoering ook te leveren als een vrijstaand systeem met onder andere Triton staanders.

## Triaflex 40

De Triaflex 40 is de kleinere versie van de Triaflex 60, maar heeft dezelfde eigenschappen en is voor verschillende toepassingen te gebruiken.

Ook dit profiel is goed te combineren met de Sirius of Pulsar lichtkoof en kan gebruikt worden in combinatie met het unieke Smart-Fix spansysteem of met een bord of plaat (maximaal 3 mm dikte).

## Smart-Fix

Naast het standaard profiel is de Triaflex 60 en 40 te verkrijgen met groef. Het profiel met groef is speciaal ontworpen voor het inwendig RVS spansysteem: Smart-Fix. De roesvast stalen spanveren kunnen snel en eenvoudig in de groef van het profiel worden geklikt. Het resultaat is een nog strakkere presentatie doordat de gebruikte veren grotendeels in het frame verdwijnen en vrijwel onzichtbaar zijn, bovendien loop het doek door tot bijna tegen het frame.




## Kenmerken:

- Sterk driehoekprofiel
- Minder beugels nodig
- Snelle montage en minimale beschadiging aan de gevel
- Inwendige koppelingen
- Vrijwel onzichtbaar RVS spansysteem: Smart-Fix
- Talrijke mogelijkheden: zuil, doekframe, banner etc.
- Uit te voeren met Sirius of Pulsar lichtkoof




## MONTAGEHANDLEIDING TRIAFLEX


Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met voegen of damwandprofiel. In geval van een Pulsar lichtkoof controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt. Bij een Triaflex 40 is de maximale beugelafstand 2 meter. Bij een Traiflex 60 is de maximale beugelafstand 3 meter.

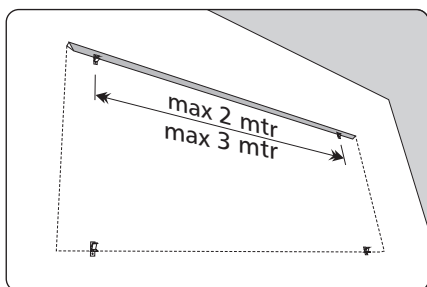

Bepaal de afstand tussen de beugels. Bij meer dan 2 beugels; deze gelijkmatig verdelen. Begin en eindig op 50cm van de zijkanten van het frame. Hang de bovenligger in de bovenste beugels. Borg het frame stevig aan de beugels.

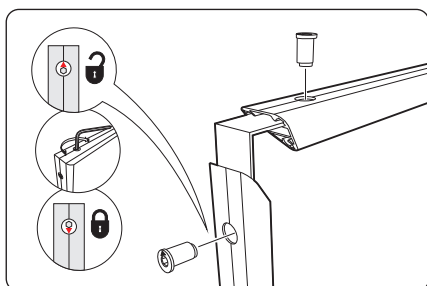


Schuif de hoekverbinder in het Triaflex profiel. Steek beide excentrische asjes in de gaten, met de PIJL naar de hoek wijzend. Daarna één asje aandraaien, vervolgens de tweede **handvast** aandraaien. Tijdens het aandraaien, de asjes iets aandrukken in het gat.

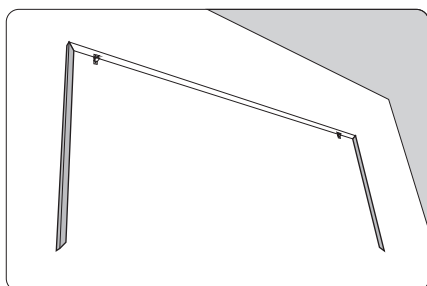


Monteer beide zijkanten. Als laatste de onderste ligger inschuiven. Klik de onderste beugels aan de ligger en schroef de beugels vast aan de gevel.

Bij frames hoger dan 2 mtr dienen er ook beugels (aantal is afhankelijk van de hoogte) aan de zijkanten bevestigd te worden.

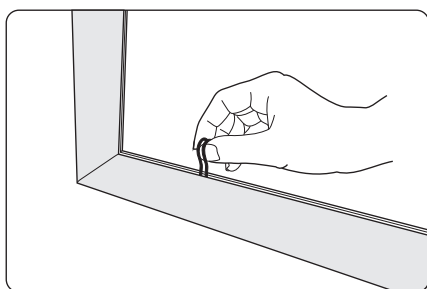

Steek de Smart-Fix spanhaken in het frame. Deze passen maar op 1 manier in de groef met de opening van de haak aan de binnenzijde.

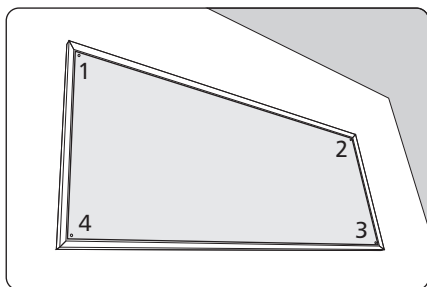


Het doek gelijkmatig in het frame spannen. Bij grote doeken dienen er van links naar rechts om de meter een haak gebruikt te worden om het doek te ondersteunen. Bij te veel wind is het niet verstandig om het doek in het frame te hangen.

### **Let op:**

Controleer of de doekmaat binnen de doektolerantie ligt. Een te groot doek hangt niet strak en kan er uitwaaien. Een compleet foto verslag van de montage is te zien op [www.smart-fix.nl](http://www.smart-fix.nl)






**SMART** ***FIX***

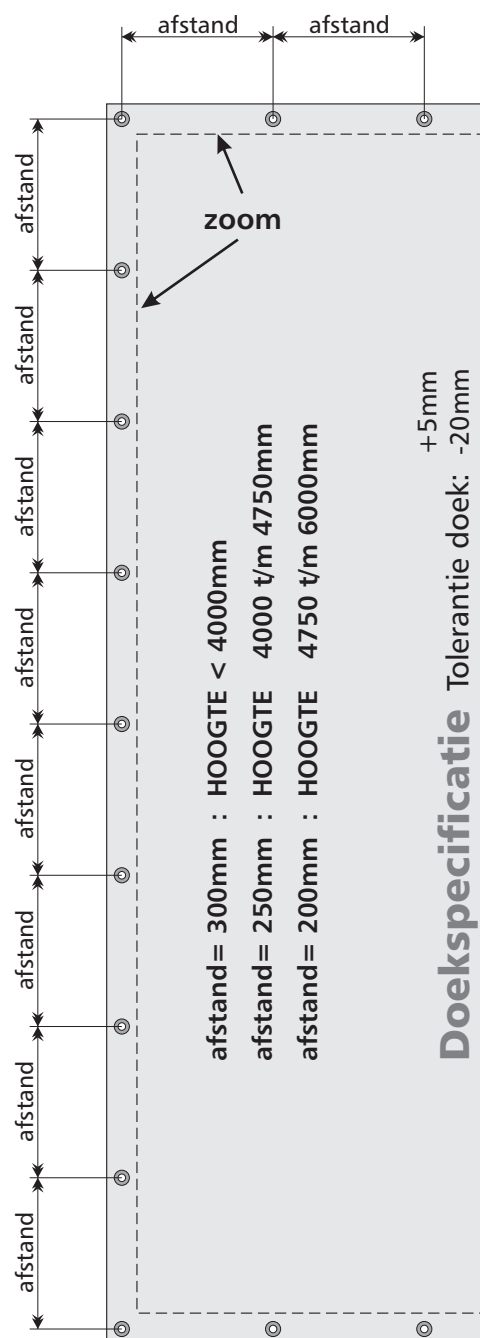

# TRIAFLEX 60 groef

**SMART FIX**

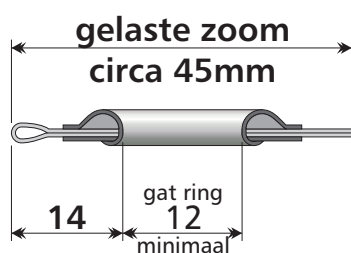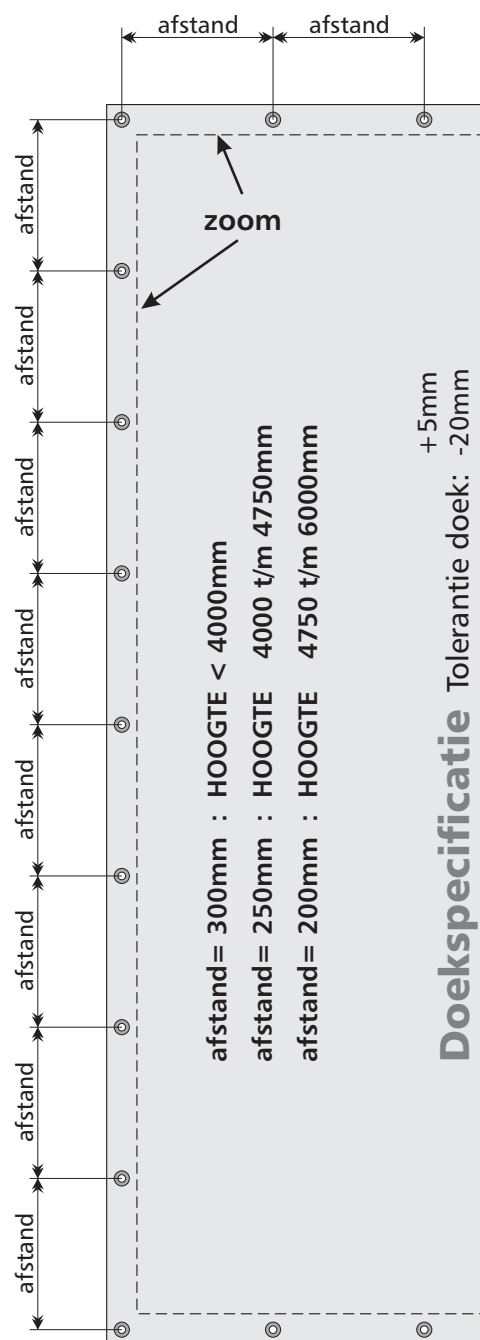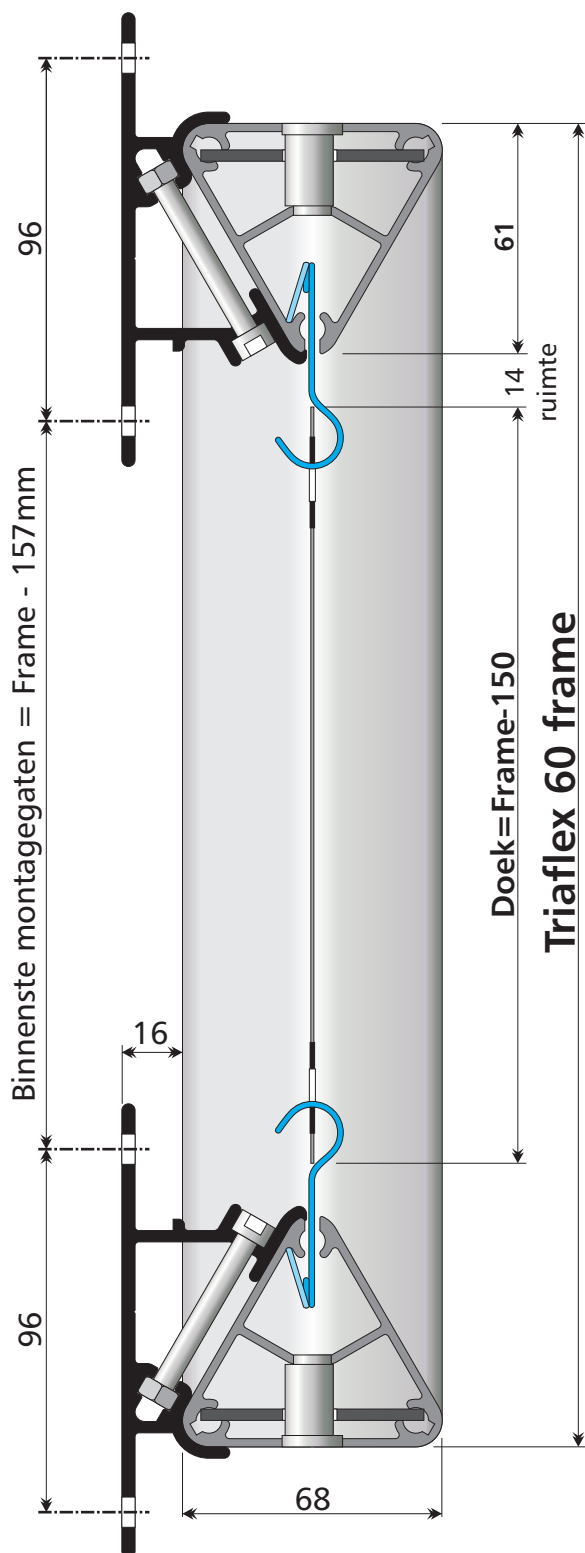

Frontlit doek


PATENTED BY




# TECHNISCHE GEGEVENS

SCHAAL 1:2


**TRIAFLEX 40 groef**

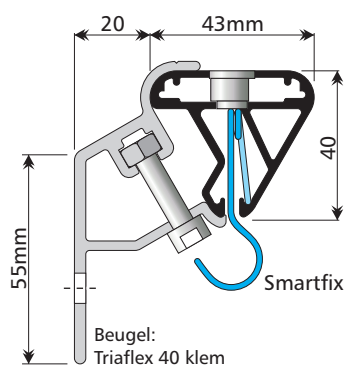


**TRIAFLEX 40 groef voor plaat**

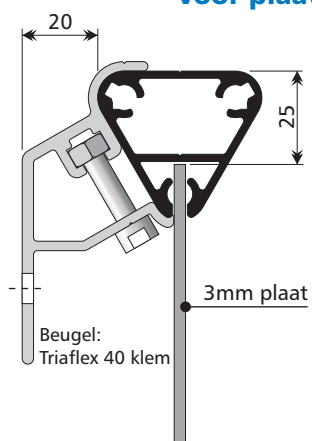


**AMBIFRAME met led**

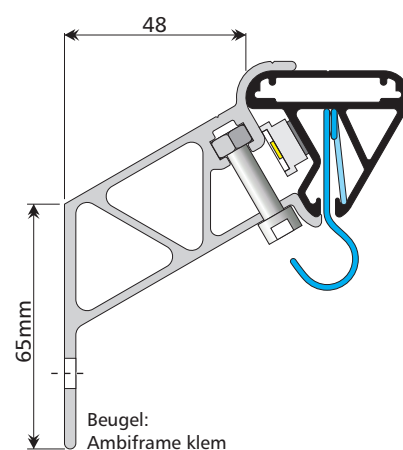


**TRIAFLEX 60 groef**

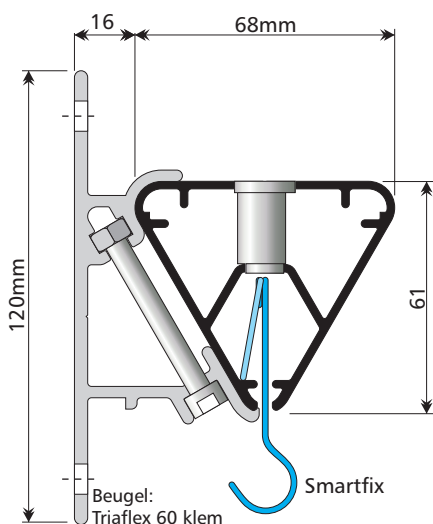

**TRIAFLEX 60 scharnier**

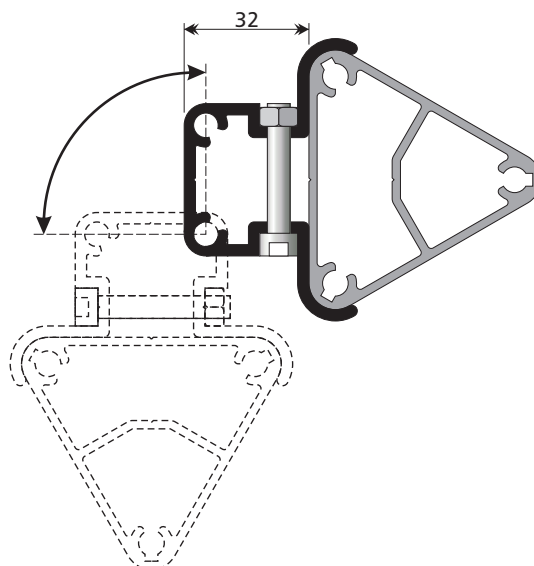

**TRIAFLEX met TRITON staander**

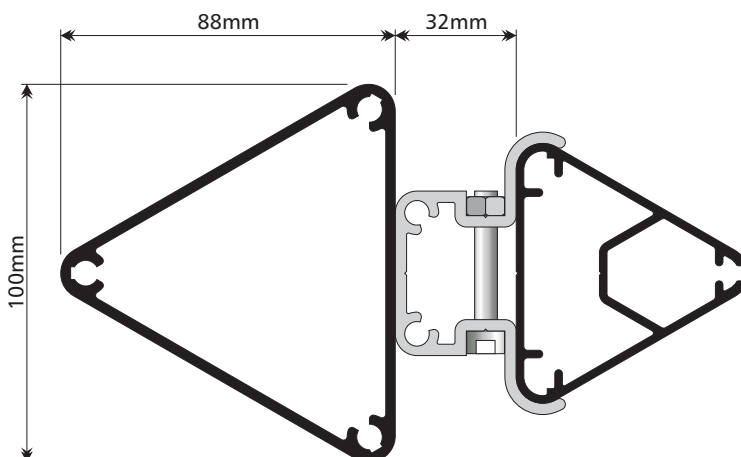

**TRIAFLEX 40 scharnier**

